Ni-Cd BATTERY PACK NP-90M SET

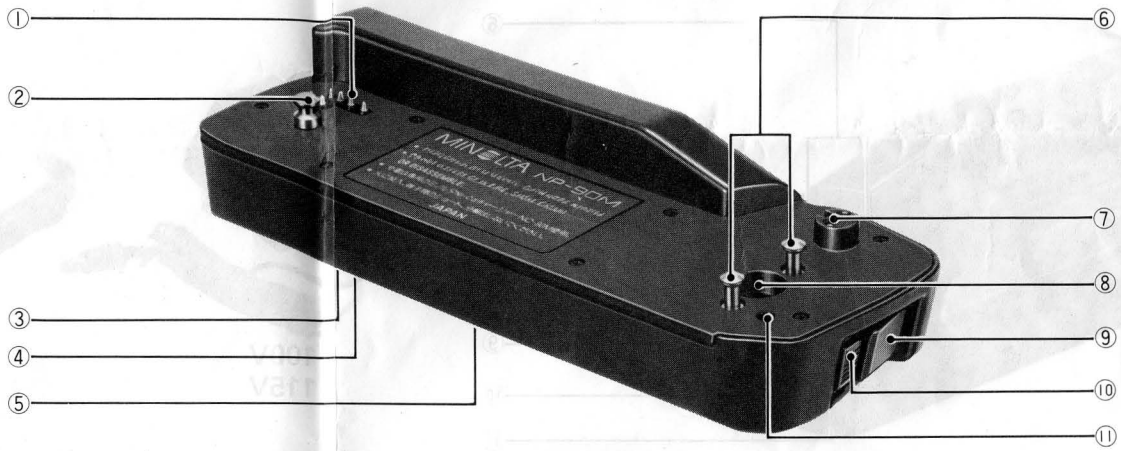

NP-90M

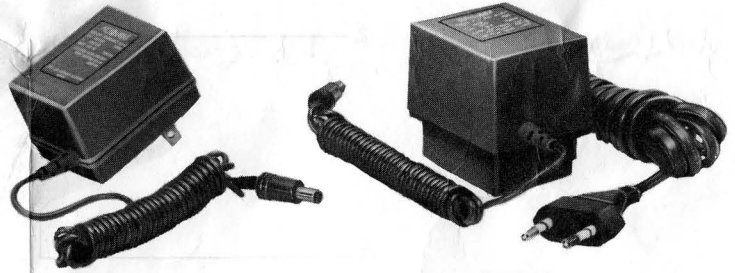

NC-90M

NC-AKKUPACK NP-90M

In den NC-Akkupack NP-90M, der an den Motor-Drive MD-90 paßt, sind wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Akkus eingebaut. Mit dem NP-90M wird das zugehörige Ladegerät NC-90M geliefert.

BEZEICHNUNGEN DER TEILE

① Kontaktstifte
② Control-Grip-Führungslöcher
③ Control-Grip-Kontakts
④ Führungsstift
⑤ Stativgewinde
⑥ Montagestifte
⑦ Stromversorgungsanschluß
⑧ Ladeanschluß
⑨ Kamera-Auslöser
⑩ Auslösersperre
⑪ Ladekontrollampe

AUFLADEN

Der NC-Akkupack NP-90M muß vor der ersten Inbetriebnahme aufgeladen werden. Dadurch werden die NC-Akkus formiert und es wird eine gleichmäßigere Leistung sichergestellt.
So wird der NC-Akkupack aufgeladen:
1. Stecker des Ladegeräts in den Ladeanschluß des Akkupack einstecken.

2. Netzstecker des Ladegeräts NC-90M in Steckdose mit Wechselstrom der zutreffenden Spannung stecken. Die Ladekontrollampe leuchtet bei richtigem Anschluß.

3. In etwa 8 Stunden sind leere Akkus voll aufgeladen. Weil das Ladegerät nicht automatisch abschaltet, muß man es nach etwa 8 Stunden vom Stromnetz trennen. Auf keinen Fall länger als zwei Tage laden, denn das könnte sich ungünstig auf die Lebensdauer des NC-Akkupacks auswirken.

NC-Akkus entladen sich bei längerem Nichtgebrauch von selbst. Diese Selbstentladung ist von Temperatur und Luftfeuchte abhängig. Der NC-Akkupack NP-90M sollte mindestens im Monatsabstand aufgeladen werden, auch wenn man ihn zwischenzeitlich nicht benutzt hat. Wurde der NC-Akkupack längere Zeit nicht geladen (z.B. einige Monate), verringert sich die Ladekapazität der NC-Akkus vorübergehend. In diesem Fall wird durch mehrmaliges Aufladen und Entladen die volle Ladekapazität im allgemeinen wieder hergestellt.

VORSICHT

- Den NC-Akkupack NP-90M ausschließlich mit dem Ladegerät NC-90M aufladen.
- Akkus bei Temperaturen zwischen 0°C und +40°C laden.
- Kurz vor Entladeschluß geht die Leistungsabgabe von NC-Akkus rapid zurück. Da es keine Warnung bei fast leeren Akkus gibt, sollte man die Akkus vor wichtigen Aufnahmevorhaben voll aufladen.
- Niemals den Akkupack auseinandernehmen oder ins Feuer werfen.
- Strom- und Ladeanschlüsse des NP-90M nicht kurzschließen, da sonst die Akkus überhitzt werden.
- Ladegerät niemals als Netzgerät für andere Geräte benutzen.
- Ladegerät mit oder ohne Akkupack nicht mit nassen Händen anfassen.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

- Der Akkupack kann mit einem sauberen und trockenen Tuch gereinigt werden.
- Den Akkupack auf keinen Fall mit Alkohol oder anderen Lösungsmitteln (Chemikalien) in Berührung bringen.
- Elektrische Anschlüsse stets sauberhalten.
- Akkupack und Ladegerät an einem kühlen, trockenen Ort, frei von Staub und schädlichen Gasen, aufbewahren.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: 141 x 30 x 48mm
Gewicht: 260g